

WPLF 150

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 150 mm

Das Weitspannkabelleiter-Fallstück WPLF 150 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach unten. Es eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Fallstück wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Fallstück montiert. Es hat einen Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	R	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
WPLF 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,470 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F						
WPLF 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,770 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F						
WPLF 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	11,060 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F						
WPLF 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	11,350 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F						
WPLF 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	11,650 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F						

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
WPLF 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	9,870 kg

Seite 1




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	R	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
inklusive: 8 × KLS 10X20E						
WPLF 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,140 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E						
WPLF 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,420 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E						
WPLF 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,700 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E						
WPLF 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	90 °	VERTIKAL-FALLEND	10,970 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E						

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

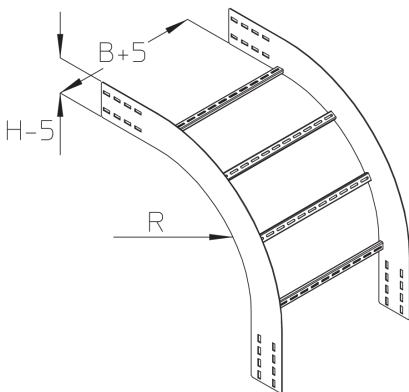

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFD

