


WPVTO

Weitspannkabelleiter-Verbinder, T-Stoß, oben

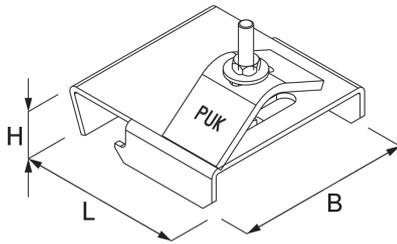

Weitspannkabelleiter-Verbinder T-Stoß oben WPVTO dient zur Herstellung einer Abzweigung von höhenversetzten Weitspannkabelleitern WPL. Der Verbinder wird im 45° Winkel auf das Holmprofil der Weitspannkabelleiter WPL gesteckt und heruntergeklappt. Mit den beigelieferten Klemmbefestigungen SKLL wird die Weitspannkabelleiter WPL befestigt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
WPVTO S	20 mm	85 mm	83 mm	2,5 mm	0,244 kg
inklusive:					
1 x SKLL F, 1 x FRS 6X50E, 1 x SEM 6E, 1 x US 6X18E					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



PRODUKTINFORMATION

