

## BGUQ-BS 60

Kopf-/Fußplatte, LGG 60 Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Kopf- und Fußplatte zur Befestigung einer LGG 60 als hängende Steigetrasse.

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
BGUQ-BS 60F	106 mm	80 mm	150 mm	0,88 kg
inklusive:				
1x FRSV 8X16E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 8E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
BGUQ-BS 60E	106 mm	80 mm	150 mm	0,84 kg
inklusive:				
1x FRSV 8X16E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 8E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)


Artikel	H	B	L	G
BGUQ-BS 60E4	106 mm	80 mm	150 mm	0,84 kg
inklusive:				
1x FKS 8X16E4	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580			
1x SEM 8E4	Sechskantmutter, DIN 934			
2x US 8X17E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

Seite 1



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

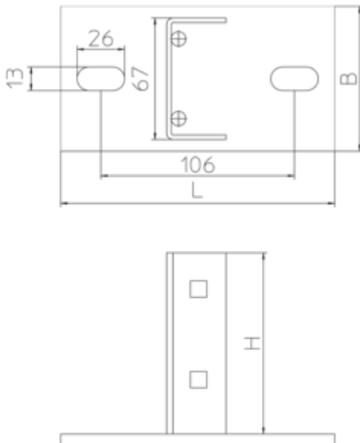

## OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

