


BKBDR45

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.




Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel | B | t | P _{max} | G |
|-------------|--------|---------|------------------|---------|
| BKBDR45 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,33 kg |
| BKBDR45 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,49 kg |
| BKBDR45 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,69 kg |
| BKBDR45 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,18 kg |
| BKBDR45 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,79 kg |
| BKBDR45 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,54 kg |
| BKBDR45 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,42 kg |

B: Breite
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



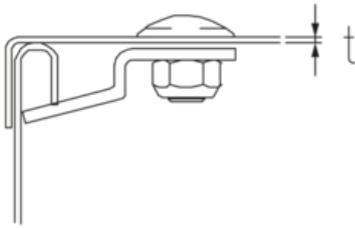

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

