


BKBGDR

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.

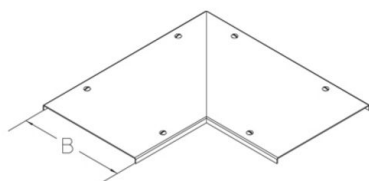

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	t	P _{max}	G
BKBGDR 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	1,27 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 10S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 10S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
BKBGDR 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	1,86 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 15S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 15S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
BKBGDR 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	2,53 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 20S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 20S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
BKBGDR 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	4,10 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 30S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 30S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
BKBGDR 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	5,99 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 40S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 40S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
BKBGDR 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	8,19 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 50S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 50S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			


Seite 1



Artikel	B	t	P _{max}	G
BKBGDR 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	10,70 kg
inklusive:				
1x BKGRDR 60S	Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			
1x BKGLDR 60S	Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln			

B: Breite
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

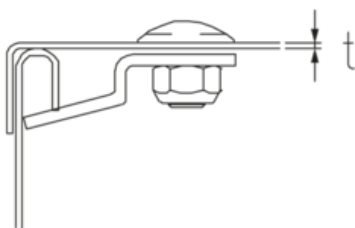

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

