


BKBGDR-RHP

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung

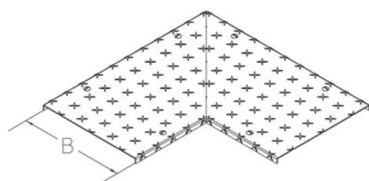

Der Deckel besteht aus einem 2 mm bandverzinktem Stahlblech mit 1 mm rutschhemmender Prägung sowie einer Rutschhemmung R12 nach DIN 51130. Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	t	P _{max}	Rutschhemmungsklasse	G
BKBGDR-RHP 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	R12	1,27 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 10SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 10S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					
BKBGDR-RHP 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	R12	1,86 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 15SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 15S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					
BKBGDR-RHP 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	R12	2,53 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 20SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 20S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					
BKBGDR-RHP 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	R12	4,10 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 30SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 30S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					
BKBGDR-RHP 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	R12	5,99 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 40SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 40S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					
BKBGDR-RHP 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	8,19 kg
inklusive: 1x BKGRDR-RHP 50SBodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung 1x BKGLDR-RHP 50S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung					

Seite 1




Artikel	B	t	P_{max}	Rutschhemmungsklasse	G
BKBGDR-RHP 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	R12	10,7 kg

inklusive:

- 1x BKGRDR-RHP 60S Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung
- 1x BKGLDR-RHP 60S Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung

B: Breite
t: Materialstärke
 P_{max} : max. Belastung
Rutschhemmungsklasse: Rutschsicherheit nach DIN 51130
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

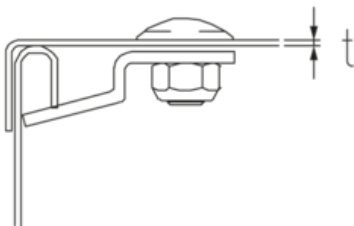

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

