


BKBR 110

Bodenkanal-Bogen mit Radius, Höhe = 110 mm

Ab einer Breite ? 300 mm muss ein Trennsteg verbaut werden. Ab einer Breite ? 500 mm müssen zwei Trennstege verbaut werden.

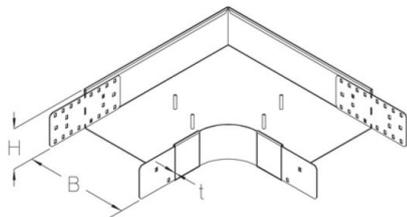

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	t	G
BKBR 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	3,87 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				
BKBR 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	4,52 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				
BKBR 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	5,25 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				
BKBR 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	6,94 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				
BKBR 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	8,96 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				
BKBR 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	11,28 kg
inklusive: 6x KLR 2x BKV 110S Klemmbefestigungsset Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm				


Seite 1



Artikel	H	B	t	G
BKBR 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	13,92 kg
inklusive:				
6x KLR	Klemmbefestigungsset			
2x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			

H: Höhe
B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

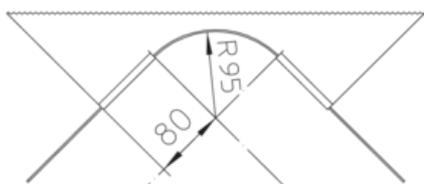

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKBRDR, BKBRDR-RHP, BKBRDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

