


BKDR

Bodenkanal-Deckel mit Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346


Artikel	B	L	t	P _{max}	G
BKDR 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	6,08 kg
BKDR 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	8,56 kg
BKDR 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	10,80 kg
BKDR 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	15,50 kg
BKDR 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	20,21 kg
BKDR 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	24,92 kg
BKDR 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	29,63 kg
BKDR 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	3,09 kg
BKDR 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	4,27 kg
BKDR 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	5,45 kg
BKDR 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	7,80 kg
BKDR 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	10,16 kg
BKDR 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	12,51 kg
BKDR 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	14,87 kg
BKDR 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	2,09 kg
BKDR 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	2,87 kg
BKDR 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	3,66 kg
BKDR 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	5,23 kg
BKDR 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	6,80 kg
BKDR 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	8,37 kg
BKDR 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	9,94 kg

Seite 1



B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

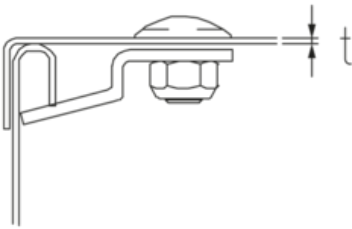

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

