


BKDR-WZB AL

Bodenkanal-Deckel aus Aluminium-Warzenblech



Der Deckel besteht aus einem 2,5 mm starken Aluminiumblech mit 1,5 mm rutschhemmender Prägung sowie einer Rutschhemmung R10 nach DIN 51130. Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 300 kg nach EN 50085-2-2.

Aluminium


Artikel	B	L	t	P _{max}	Rutschhemmungsklasse	G
BKDR-WZB 10AL	100 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	2,99 kg
BKDR-WZB 15AL	150 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	4,13 kg
BKDR-WZB 20AL	200 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	5,26 kg
BKDR-WZB 30AL	300 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	7,53 kg
BKDR-WZB 40AL	400 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	9,79 kg
BKDR-WZB 50AL	500 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	12,06 kg
BKDR-WZB 60AL	600 mm	3000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	14,33 kg
BKDR-WZB 1.5-10AL	100 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	1,51 kg
BKDR-WZB 1.5-15AL	150 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	2,06 kg
BKDR-WZB 1.5-20AL	200 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	2,61 kg
BKDR-WZB 1.5-30AL	300 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	3,72 kg
BKDR-WZB 1.5-40AL	400 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	4,82 kg
BKDR-WZB 1.5-50AL	500 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	5,93 kg
BKDR-WZB 1.5-60AL	600 mm	1500 mm	2,50 mm	3 kN	R10	7,03 kg
BKDR-WZB 1-10AL	100 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	1,03 kg
BKDR-WZB 1-15AL	150 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	1,50 kg
BKDR-WZB 1-20AL	200 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	1,77 kg
BKDR-WZB 1-30AL	300 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	2,50 kg
BKDR-WZB 1-40AL	400 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	3,24 kg
BKDR-WZB 1-50AL	500 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	3,98 kg
BKDR-WZB 1-60AL	600 mm	1000 mm	2,50 mm	3 kN	R10	4,71 kg

Seite 1



B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
Rutschhemmungsklasse: Rutschsicherheit nach DIN 51130
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

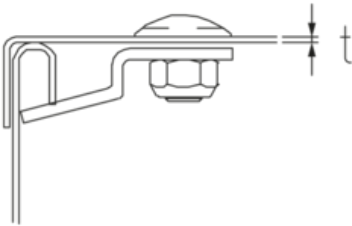

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

