


BKSDR

Bodenkanal-Steigbogen-Deckel mit Drehriegeln



Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	P _{max}	G
BKSDR 10S	200 mm	100 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	0,76 kg
BKSDR 15S	200 mm	150 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,02 kg
BKSDR 20S	200 mm	200 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,29 kg
BKSDR 30S	200 mm	300 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,82 kg
BKSDR 40S	200 mm	400 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	2,35 kg
BKSDR 50S	200 mm	500 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	2,88 kg
BKSDR 60S	200 mm	600 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	3,41 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



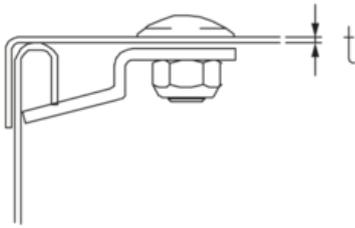

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKS 100, BKS 110

