


BKVAADR

Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel mit Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.




Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	t	P _{max}	G
BKVAADR 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	0,35 kg
BKVAADR 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	0,49 kg
BKVAADR 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	0,74 kg
BKVAADR 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	1,22 kg
BKVAADR 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	1,93 kg
BKVAADR 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	2,82 kg
BKVAADR 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	3,89 kg

B: Breite
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



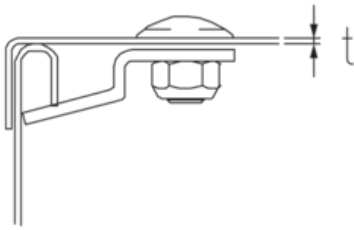

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

