


## BKVBDR

Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel mit Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.




Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel    | B      | t       | P <sub>max</sub> | G       |
|------------|--------|---------|------------------|---------|
| BKVBDR 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 0,35 kg |
| BKVBDR 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 0,57 kg |
| BKVBDR 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 0,85 kg |
| BKVBDR 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 1,60 kg |
| BKVBDR 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 2,59 kg |
| BKVBDR 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 3,83 kg |
| BKVBDR 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5 kN             | 5,31 kg |

**B:** Breite  
**t:** Materialstärke  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



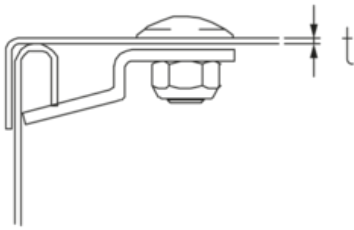

## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

