


BODO N

Einzelauslass mit einer Bodensteckdose und einem Datenmodul, nass gepflegt, rund



Runder Einzelauslass mit Bodenbelagsschutzrahmen. Inklusive schwenkbarem Tubus als Kabelauslass, Deckel, Gerätebecher mit Zugentlastung, Krallenset und Gummidichtung. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Ausgestattet mit einer Schutzkontaktsteckdose 45x45mm und einer RJ45 Datendose 22,5x45mm (Legrand Typ Cat. 6A STP RJ45, 76573). Für Räume mit trocken und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Tubus, Deckel und Tubusaufnahme: Aluminium oder Edelstahl/Rahmen und Gerätebecher: Kunststoff
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/im Gebrauch mit Gummimuffe UGM1-3 IP 43/nicht im Gebrauch IP 66
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 15 kN

Aluminium

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminium	IP 66	IP 43	0,73 kg
inklusive:									
1x UET80-R-WD				Tubus					
1x UETD80-R-WD				Tubusdeckel					
1x UDAE22-CAT6 8				Datenanschlussdose, 1-fach, 22,5x45 mm					
1x UST45-W 1				Steckdose, 1-fach					
1x UTG 75				Gerätetrennwand					
1x UARM-3-1 118				Abdeckplatte für 3x UDAE22					
1x UG-R				Gerätebecher, rund					
2x UGM1-3				Gummimuffe					
1x UWZ-IS 8				Inbusschlüssel					
BODO N-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	schwarz	IP 66	IP 43	0,73 kg

Seite 1



Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
inklusive:									
1x UET80-R-WD				Tubus					
1x UETD80-R-WD				Tubusdeckel					
1x UDAE22-CAT6 8				Datenanschlussdose, 1-fach, 22,5x45 mm					
1x UST45-W 1				Steckdose, 1-fach					
1x UTG 75				Gerätetrennwand					
1x UARM-3-1 118				Abdeckplatte für 3x UDAE22					
1x UG-R				Gerätebecher, rund					
2x UGM1-3				Gummimuffe					
1x UWZ-IS 8				Inbusschlüssel					
BODO N-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Chrom	IP 66	IP 43	0,73 kg
inklusive:									
1x UET80-R-WD				Tubus					
1x UETD80-R-WD				Tubusdeckel					
1x UDAE22-CAT6 8				Datenanschlussdose, 1-fach, 22,5x45 mm					
1x UST45-W 1				Steckdose, 1-fach					
1x UTG 75				Gerätetrennwand					
1x UARM-3-1 118				Abdeckplatte für 3x UDAE22					
1x UG-R				Gerätebecher, rund					
2x UGM1-3				Gummimuffe					
1x UWZ-IS 8				Inbusschlüssel					

Messing

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Messing, massiv	IP 66	IP 43	1,51 kg
inklusive:									
1x UET80-R-WD				Tubus					
1x UETD80-R-WD				Tubusdeckel					
1x UDAE22-CAT6 8				Datenanschlussdose, 1-fach, 22,5x45 mm					
1x UST45-W 1				Steckdose, 1-fach					
1x UTG 75				Gerätetrennwand					
1x UARM-3-1 118				Abdeckplatte für 3x UDAE22					
1x UG-R				Gerätebecher, rund					
2x UGM1-3				Gummimuffe					
1x UWZ-IS 8				Inbusschlüssel					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Edelstahl, massiv	IP 66	IP 43	1,46 kg



Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
inklusive:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Tubusdeckel			
1x UDAE22-CAT6 8						Datenanschlussdose, 1-fach, 22,5x45 mm			
1x UST45-W 1						Steckdose, 1-fach			
1x UTG 75						Gerätetrennwand			
1x UARM-3-1 118						Abdeckplatte für 3x UDAE22			
1x UG-R						Gerätebecher, rund			
2x UGM1-3						Gummimuffe			
1x UWZ-IS 8						Inbusschlüssel			

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung


Farbe:

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

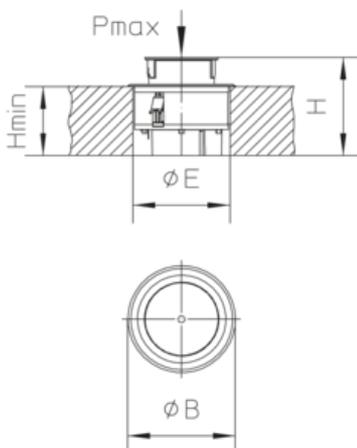

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK R122, UDKS 20-50, UBDHB 122R





nass gepflegt



Elektro und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

