


BODO N4

Einzelauslass mit zwei Bodensteckdosen, nass gepflegt, rund

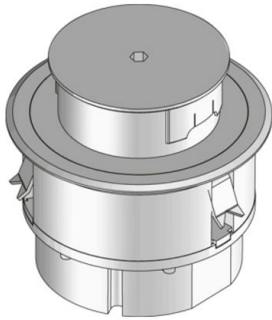

Runder Einzelauslass mit Bodenbelagsschutzrahmen. Inklusive schwenkbarem Tubus als Kabelauslass, Deckel, Gerätebecher mit Zugentlastung, Krallenset und Gummidichtung. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Ausgestattet mit einer zweifach Schutzkontaktsteckdose. Für Räume mit trocken und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Tubus, Deckel und Tubusaufnahme: Aluminium oder Edelstahl/Rahmen und Gerätebecher: Kunststoff
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/im Gebrauch mit Gummimuffe UGM1-3 IP 43/nicht im Gebrauch IP 66
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 15 kN

Aluminium

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N4	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminium	IP 66	IP 43	0,74 kg
inklusive:									
1x UET80-R-WD			Tubus						
1x UETD80-R-WD			Tubusdeckel						
1x UST45-W 2			Steckdose, 2-fach						
1x UARM-4-1 118			Abdeckplatte für 4x UDAE22						
1x UG-R			Gerätebecher, rund						
2x UGM1-3			Gummimuffe						
1x UWZ-IS 8			Inbusschlüssel						
BODO N4-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	schwarz	IP 66	IP 43	0,74 kg



Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
inklusive: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
Tubus Tubusdeckel Steckdose, 2-fach Abdeckplatte für 4x UDAE22 Gerätebecher, rund Gummimuffe Inbusschlüssel									
BODO N4-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Chrom	IP 66	IP 43	0,74 kg

inklusive: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
Tubus Tubusdeckel Steckdose, 2-fach Abdeckplatte für 4x UDAE22 Gerätebecher, rund Gummimuffe Inbusschlüssel									

Messing

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N4-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Messing, massiv	IP 66	IP 43	1,51 kg
inklusive: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
Tubus Tubusdeckel Steckdose, 2-fach Abdeckplatte für 4x UDAE22 Gerätebecher, rund Gummimuffe Inbusschlüssel									

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO N4-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Edelstahl, massiv	IP 66	IP 43	1,47 kg



Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Farbe	IP _n	IP _g	G
inklusive:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UST45-W 2									
1x UARM-4-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									
						Tubus			
						Tubusdeckel			
						Steckdose, 2-fach			
						Abdeckplatte für 4x UDAE22			
						Gerätebecher, rund			
						Gummimuffe			
						Inbusschlüssel			

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung


Farbe:

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

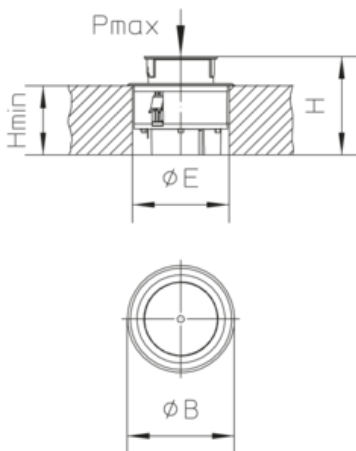

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK R122, UBDHB 122R



nass gepflegt



Elektro und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

