


BODO NA

Leitungsauslass, blind



Runder Leitungsauslass mit Bodenbelagsschutzrahmen, komplettierbar mit Tubusauslass. Deckel mittels Bajonettverschluss zu schließen. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Material	Deckel: Aluminium/Rahmen: Kunststoff
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 66
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 15 kN

Aluminium

Artikel	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Ausführung	Farbe	IP _n	IP _g	G
BODO NA-L	48 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	blind	Aluminium	IP 66	IP 20	0,30 kg

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung

Ausführung:

Farbe:


IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

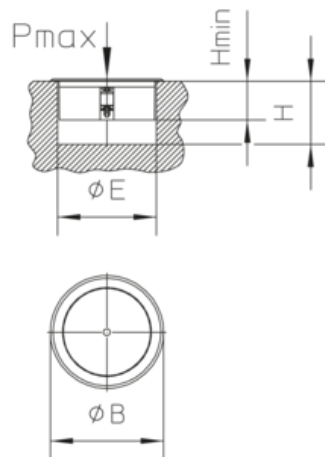

OPTIONALES ZUBEHÖR

BODO NAT, BODO NAT-W



nass gepflegt

