


BODO NAT-W

Aufboden-Tubusauslass mit einer Steckdose



Runder vorkonfektionierter Tubusauslass, Einsatz nur in Verbindung mit Leitungsauslass, blind. Bestückt mit einer schwarzen Schutzkontaktsteckdose und einem schwarzen Snap-In. Kann durch ein weiteres Installationsgerät 45x45 mm komplettiert werden. Tubus mittels Bajonettverschluss zu schließen. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.



Material	Tubusaufnahme: Aluminium
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 66
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 15 kN
Rücknahme	Informationen zur Rücknahme über unseren Dienstleister take-e-way finden Sie als Download auf unserer Webseite

Aluminium

Artikel	H	B	P _{max}	Ausführung	Farbe	IP _n	IP _g	G	Farbe Snap-in
BODO NAT-WA	70 mm	120 mm	15 kN	Wago	Aluminium	IP 66	IP 20	0,87 kg	schwarz
BODO NAT-WI	70 mm	120 mm	15 kN	Wieland	Aluminium	IP 66	IP 20	0,88 kg	schwarz

H: Höhe

B: Breite

P_{max}: max. Belastung

Ausführung:


Farbe:

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand



IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht
Farbe Snap-in:

DETAILS / ANWENDUNGEN

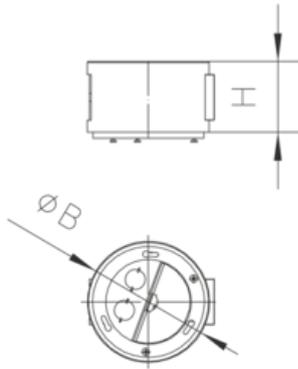

OPTIONALES ZUBEHÖR

BODO NA



nass gepflegt



Elektro und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

