


## BODO TL

Einzelauslass, trocken gepflegt, rund, leer



Runder Einzelauslass aus Kunststoff mit Bodenbelagsschutzrahmen inklusive drehbarem Deckel mit Kabelauslass und Krallenset. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Deckel mit Kabelauslass und Rahmen: Kunststoff
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 1,5 kN

### Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat

Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO TL-G	87 mm	63 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	0,20 kg
BODO TL-S	87 mm	63 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	IP 20	0,20 kg

**H:** Höhe

**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe

**B:** Breite

**E:** Einbaumaß

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Farbe:**

**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand


**IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

Seite 1



**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

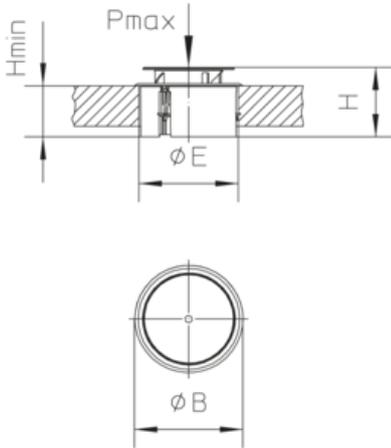

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UG R, UTG 75, UARM-2-1, UARM-3-1, USK R122, UBDHB 122R, UWZ IS



trocken gepflegt

