


## DSAHFEF8 3

Seilabhängung mit M8-Gewindeende und Universalverschluss

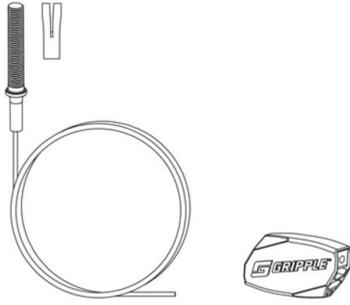

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L	P <sub>max</sub>	Grippe Lastklasse	G
DSAHFEF8 31GV	1000 mm	0,88 kN	3	0,10 kg
DSAHFEF8 32GV	2000 mm	0,88 kN	3	0,14 kg
DSAHFEF8 33GV	3000 mm	0,88 kN	3	0,18 kg
DSAHFEF8 34GV	4000 mm	0,88 kN	3	0,22 kg
DSAHFEF8 35GV	5000 mm	0,88 kN	3	0,26 kg
DSAHFEF8 310GV	10000 mm	0,88 kN	3	0,42 kg

**L:** Länge

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Grippe Lastklasse:**

**G:** Gewicht

