


DSAHFSP 3

Seilabhängung mit Queranker und Universalverschluss

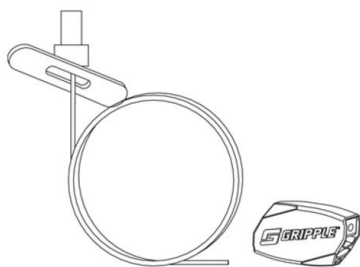

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L	P _{max}	Grippe Lastklasse	G
DSAHFSP 31GV	1000 mm	0,88 kN	3	0,08 kg
DSAHFSP 32GV	2000 mm	0,88 kN	3	0,12 kg
DSAHFSP 33GV	3000 mm	0,88 kN	3	0,15 kg
DSAHFSP 34GV	4000 mm	0,88 kN	3	0,20 kg
DSAHFSP 35GV	5000 mm	0,88 kN	3	0,23 kg
DSAHFSP 310GV	10000 mm	0,88 kN	3	0,43 kg

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

Grippe Lastklasse:

G: Gewicht

