


GD-SW

Sturmsicherungswinkel - Gitterbahn

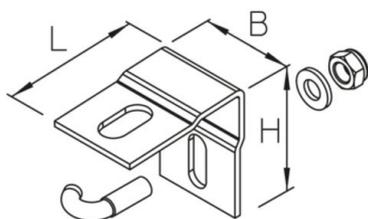

Sicherungswinkel zur zusätzlichen Sicherung der Gitterbahndeckel insbesondere im Außenbereich

Sturmsicherungswinkel geeignet für den Einsatz im Freien. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahndeckel, gemäß den Montageanleitungen zu verwenden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
GD-SW F	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
inklusive:				
1x US 6X12E	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
1x SEMSS 6E	Sechskantmutter, selbstsichernd, DIN 985			
1x GH 6X24E	Befestigungshaken			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
GD-SW E	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
inklusive:				
1x US 6X12E	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
1x SEMSS 6E	Sechskantmutter, selbstsichernd, DIN 985			
1x GH 6X24E	Befestigungshaken			

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

