


## GV 30

Gitterbahnverbinder

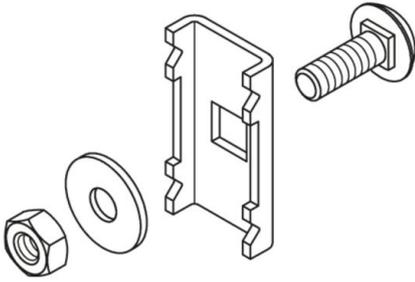

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	G
GV 30GV	0,04 kg
inklusive:	
1x GV-L 30GV	Gitterbahnverbinder
1x FRSV 8X16	Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603
1x SEM 8	Sechskantmutter, DIN 934
1x US 8X25	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	G
GV 30S	0,04 kg
inklusive:	
1x GV-L 30F	Gitterbahnverbinder
1x FRSV 8X16	Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603
1x SEM 8	Sechskantmutter, DIN 934
1x US 8X25	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G
GV 30F	0,04 kg



Artikel	G
inklusive:	
1x GV-L 30F	Gitterbahnverbinder
1x FRSV 8X16E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
1x SEM 8E	Sechskantmutter, DIN 934
1x US 8X25E	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	G
GV 30E	0,04 kg
inklusive:	
1x GV-L 30E	Gitterbahnverbinder
1x FRSV 8X16E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
1x SEM 8E	Sechskantmutter, DIN 934
1x US 8X25E	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)



Artikel	G
GV 30E4	0,04 kg
inklusive:	
1x GV-L 30E4	Gitterbahnverbinder
1x FKS 8X16E4	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580
1x SEM 8E4	Sechskantmutter, DIN 934
1x US 8X25E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



SAZ 8  
GV-L 30  
SES 8 x 20

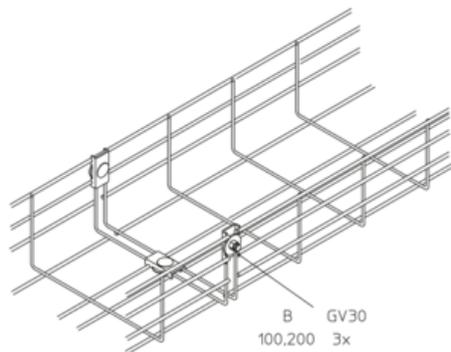

B GV30  
100,200 3x  
300,400 4x  
500,600 5x

