

## GV-L 30

Gitterbahnverbinder

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

| Artikel   | H     | B     | G       |
|-----------|-------|-------|---------|
| GV-L 30GV | 41 mm | 18 mm | 0,02 kg |

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel  | H     | B     | G       |
|----------|-------|-------|---------|
| GV-L 30F | 41 mm | 18 mm | 0,02 kg |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel  | H     | B     | G       |
|----------|-------|-------|---------|
| GV-L 30E | 41 mm | 18 mm | 0,02 kg |


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

| Artikel   | H     | B     | G       |
|-----------|-------|-------|---------|
| GV-L 30E4 | 41 mm | 18 mm | 0,02 kg |



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

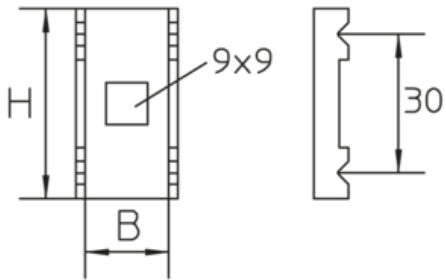

SAZ 8  
GV-L 30  
SES 8 x 20

