



KDU 40

Konsolhalter, 40x30 mm Fluchtweginstallation

Deckenkonsolhalter, U-Profil 40x30x2 mm, durchgängig dreiseitig gelocht, mit angeschweißter Kopfplatte (Materialstärke t), geprüft nach DIN EN 61537.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	t	G
KDU 40-02F	200 mm	4,00 mm	0,38 kg
KDU 40-03F	300 mm	4,00 mm	0,50 kg
KDU 40-04F	400 mm	4,00 mm	0,62 kg
KDU 40-05F	500 mm	4,00 mm	0,73 kg
KDU 40-06F	600 mm	4,00 mm	0,86 kg
KDU 40-07F	700 mm	4,00 mm	0,98 kg
KDU 40-08F	800 mm	4,00 mm	1,10 kg
KDU 40-09F	900 mm	4,00 mm	1,22 kg
KDU 40-10F	1000 mm	4,00 mm	1,34 kg
KDU 40-11F	1100 mm	4,00 mm	1,46 kg
KDU 40-12F	1200 mm	4,00 mm	1,58 kg
KDU 40-13F	1300 mm	4,00 mm	1,70 kg
KDU 40-14F	1400 mm	4,00 mm	1,82 kg
KDU 40-15F	1500 mm	4,00 mm	1,94 kg



L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

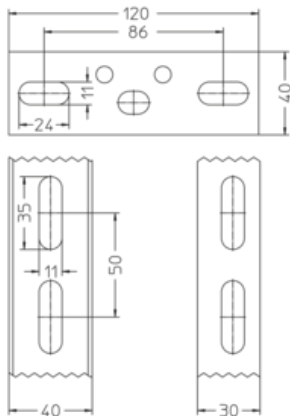

OPTIONALES ZUBEHÖR

KHUSS 40, SD, SAZ

