

KDU 60

Konsolhalter, schwer, 60x40 mm Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Deckenkonsolhalter schwere Ausführung, U-Profil 60x40x4 mm, durchgängig dreiseitig gelocht, mit angeschweißter Kopfplatte (Materialstärke t), geprüft nach DIN EN 61537

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	t	G
KDU 60-02F	200 mm	6,00 mm	1,4 kg
KDU 60-03F	300 mm	6,00 mm	1,8 kg
KDU 60-04F	400 mm	6,00 mm	2,1 kg
KDU 60-05F	500 mm	6,00 mm	2,5 kg
KDU 60-06F	600 mm	6,00 mm	2,8 kg
KDU 60-07F	700 mm	6,00 mm	3,2 kg
KDU 60-08F	800 mm	6,00 mm	3,5 kg
KDU 60-09F	900 mm	6,00 mm	3,9 kg
KDU 60-10F	1000 mm	6,00 mm	4,2 kg
KDU 60-11F	1100 mm	8,00 mm	4,8 kg
KDU 60-12F	1200 mm	8,00 mm	5,2 kg
KDU 60-13F	1300 mm	8,00 mm	5,5 kg
KDU 60-14F	1400 mm	8,00 mm	5,9 kg
KDU 60-15F	1500 mm	8,00 mm	6,3 kg

L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

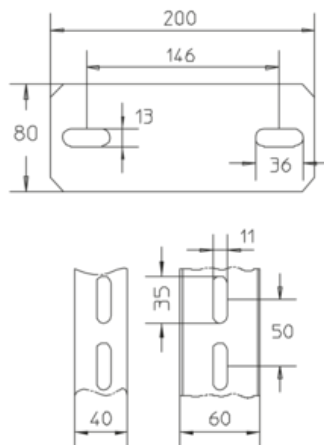

OPTIONALES ZUBEHÖR

KHUSS 60, KW-BS, SD, SAZ

