


## KHB 7

Profilschiene 30x15 mm, gelocht Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Profilschiene 30x15x1,50 mm, mit fortlaufender Lochung 9x35, Schlitzweite 16 mm

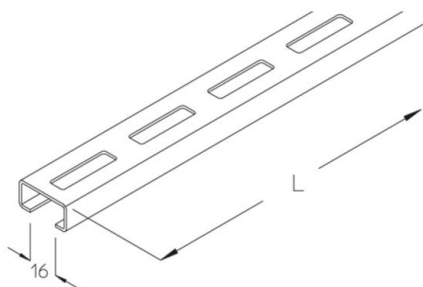

Zur Schellenbefestigung. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich. Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
KHB 7-30S	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,1 kg
KHB 7-60S	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,2 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
KHB 7-30F	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,3 kg
KHB 7-60F	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,6 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite


**L:** Länge

**t:** Materialstärke

**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



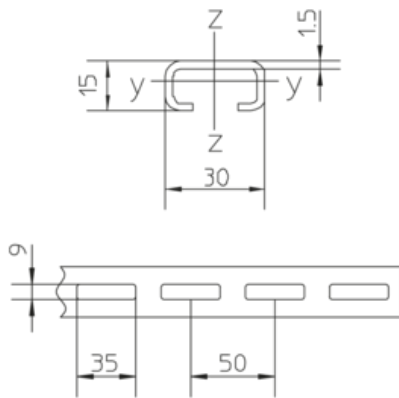

## OPTIONALES ZUBEHÖR

H

