


KHUSS 60

Stützstück, KHU 60 Funktionserhalt, systemspezifisch

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

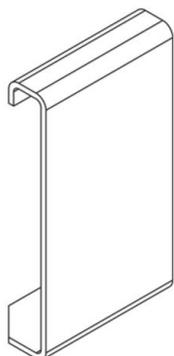

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	G
KHUSS 60S	0,18 kg
inklusive:	
1x SES 10X100	Sechskantschraube, DIN 933
1x SEM 10	Sechskantmutter, DIN 934
2x US 10X21	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G
KHUSS 60F	0,19 kg
inklusive:	
1x SES 10X100F	Sechskantschraube, DIN 933
1x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934
2x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



