


## KHUV 40

Verbinder, KHU 40

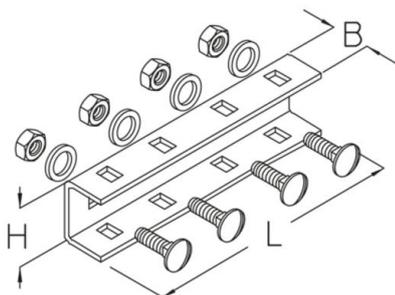

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 40GV	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,44 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603				
4x SEMS 10	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661				

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 40S	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,45 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603				
4x SEM 10	Sechskantmutter, DIN 934				
4x US 10X21	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089				

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 40F	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,47 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive:					
4x FRSV 10X20F					Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
4x SEM 10F					Sechskantmutter, DIN 934
4x US 10X21F					Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 40E	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,45 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20E					Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
4x SEM 10E					Sechskantmutter, DIN 934
4x US 10X21E					Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 40E4	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,46 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20E4					Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
4x SEM 10E4					Sechskantmutter, DIN 934
4x US 10X21E4					Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



