


KHUV 57

Verbinder, KHU 57

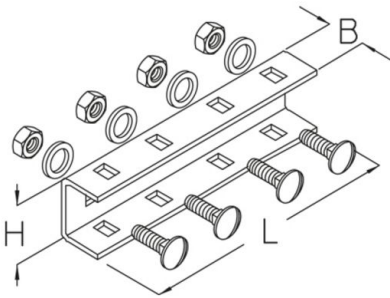

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 57GV	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,59 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603				
4x SEMS 10	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661				

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 57S	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603				
4x SEM 10	Sechskantmutter, DIN 934				
4x US 10X21	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089				

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 57F	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,63 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive:					
4x FRSV 10X20F					
4x SEM 10F					
4x US 10X21F					

Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603
 Sechskantmutter, DIN 934
 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 57E	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20E					
4x SEM 10E					
4x US 10X21E					

Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603
 Sechskantmutter, DIN 934
 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 57E4	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,61 kg
inklusive:					
4x FRSV 10X20E4					
4x SEM 10E4					
4x US 10X21E4					

Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603
 Sechskantmutter, DIN 934
 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



