


KHUV 60

Verbinder, KHU 60

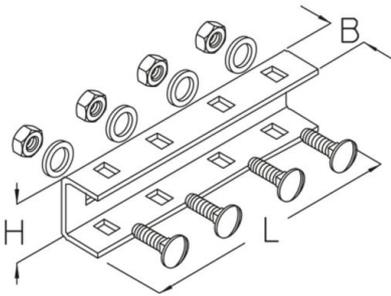

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	H	B	L	G
KHUV 60GV	51 mm	35 mm	210 mm	0,74 kg
inklusive:				
4x FRSV 10X20	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
4x SEMS 10	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
KHUV 60F	51 mm	35 mm	210 mm	0,80 kg
inklusive:				
4x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
4x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
4x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
KHUV 60E	51 mm	35 mm	210 mm	0,89 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 4x FRSV 10X20E 4x SEM 10E 4x US 10X21E				
		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	G
KHUV 60E4	51 mm	35 mm	210 mm	0,89 kg
inklusive: 4x FRSV 10X20E4 4x SEM 10E4 4x US 10X21E4				
		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

