


## KHUV 80

Verbinder, KHU 80

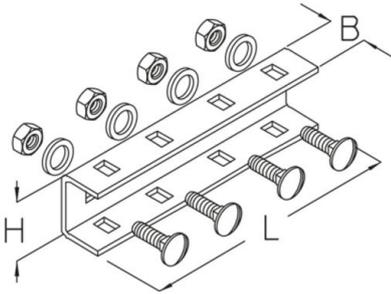

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
KHUV 80F	69 mm	54 mm	310 mm	4,00 mm	1,92 kg
inklusive:					
6x SEM 12F		Sechskantmutter, DIN 934			
6x US 13X24F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
6x FRS 12X30F		Flachrundschaube mit Vierkant, DIN 603			

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

