

KSLW

Wandkonsole, leicht

Wandkonsole, leichte Ausführung aus W-/Trapez-Profil 60x20 mm, mittig gelocht. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an Wänden. Unterstützungsabstand max. 1,2 m.

F_D/P : Faktor zur Berechnung der Dübellast F_D mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Wandkonsole. Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP bei der Wandmontage ist erforderlich, um Verformungen des Profils durch Kraftschluss der Befestigungsschraube zu vermeiden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KSLW 010S	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	2,80	0,39 kg
inklusive:							
KSLW 015S	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	3,40	0,48 kg
inklusive:							
KSLW 020S	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	4,10	0,56 kg
inklusive:							
KSLW 025S	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	4,80	0,64 kg
inklusive:							
KSLW 030S	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	5,50	0,72 kg
inklusive:							
KSLW 040S	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	6,90	0,89 kg
inklusive:							

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KSLW 010F	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	2,80	0,41 kg
inklusive:							
KSLW 015F	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	3,40	0,50 kg


Seite 1



Artikel	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
inklusive:							
KSLW 020F	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	4,10	0,59 kg
inklusive:							
KSLW 025F	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	4,80	0,68 kg
inklusive:							
KSLW 030F	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	5,50	0,76 kg
inklusive:							
KSLW 040F	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	6,90	0,95 kg
inklusive:							

H: Höhe
B1: Breite
B2: Breite
L: Länge
 P_{max} : max. Belastung
 F_D/P : Dübel-/Konsollast
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

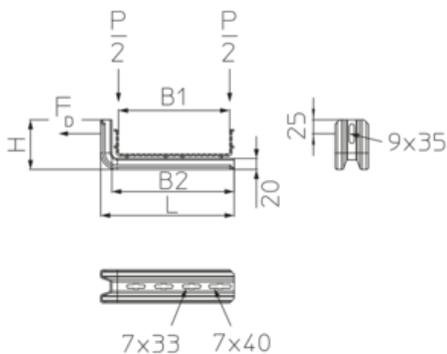

OPTIONALES ZUBEHÖR

SD, KLRL



