

KWLL

Wandkonsole, leicht

Wandkonsole, leichte Ausführung aus Profilschiene 30x15 mm, Schlitzweite 16 mm. Für die Befestigung an Wänden.

F_D/P : Faktor zur Berechnung der Dübellast F_D mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWLL 010S	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020S	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,20 kg
KWLL 030S	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWLL 010E	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020E	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,21 kg
KWLL 030E	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg

H: Höhe
B1: Breite
B2: Breite
L: Länge
 P_{max} : max. Belastung
 F_D/P : Dübel-/Konsollast
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

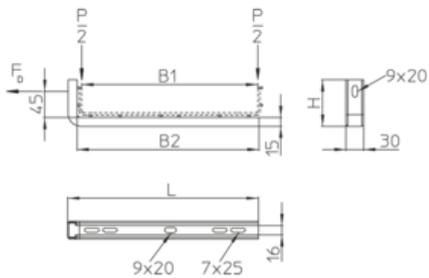

OPTIONALES ZUBEHÖR

SD, KLR

