


LGV-BS 60

Leiterverbinder, Höhe = 60 mm Funktionserhalt,
Normtragekonstruktion

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter
siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

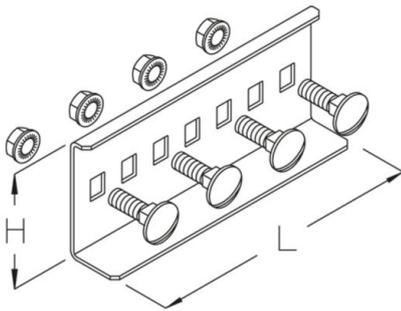

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
LGV-BS 60S	60 mm	150 mm	0,28 kg
inklusive: 4x KLS 8X16 Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
LGV-BS 60F	60 mm	150 mm	0,3 kg
inklusive: 4x KLS 8X16E Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



