


LGVV-BS 60

Leiterverbinder, vertikal, Höhe = 60 mm Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

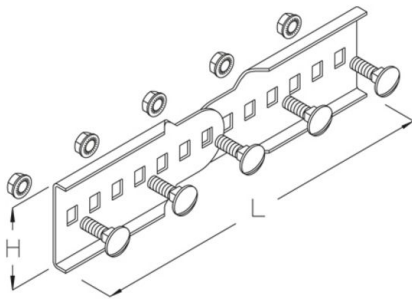

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	L	G
LGVV-BS 60S	270 mm	0,43 kg
inklusive: 5x KLS 8X16	Klemmbefestigungsset	

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	G
LGVV-BS 60F	270 mm	0,43 kg
inklusive: 5x KLS 8X16E	Klemmbefestigungsset	

L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



