


LKD

Leiterkreuzungsdeckel

Deckel für Leiterkreuzungen

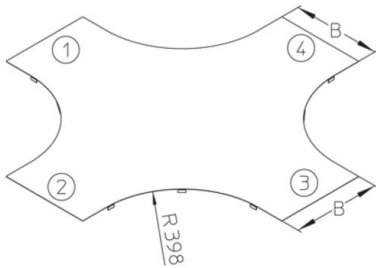

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	R	t	G
LKD 20S	204 mm	398 mm	0,75 mm	3,74 kg
LKD 30S	304 mm	398 mm	1,00 mm	6,97 kg
LKD 40S	404 mm	398 mm	1,00 mm	9,16 kg
LKD 50S	504 mm	398 mm	1,25 mm	14,35 kg
LKD 60S	604 mm	398 mm	1,25 mm	18,07 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	R	t	G
LKD 20F	204 mm	398 mm	0,75 mm	4,00 kg
LKD 30F	304 mm	398 mm	1,00 mm	7,46 kg
LKD 40F	404 mm	398 mm	1,00 mm	9,8 kg
LKD 50F	504 mm	398 mm	1,25 mm	15,35 kg
LKD 60F	604 mm	398 mm	1,25 mm	19,33 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	R	t	G
LKD 20E	204 mm	398 mm	0,80 mm	4,00 kg

Seite.1



Artikel	B	R	t	G
LKD 30E	304 mm	398 mm	1,00 mm	7,01 kg
LKD 40E	404 mm	398 mm	1,00 mm	9,22 kg
LKD 50E	504 mm	398 mm	1,25 mm	14,45 kg
LKD 60E	604 mm	398 mm	1,25 mm	18,22 kg

B: Breite
R: Radius
t: Materialstärke
G: Gewicht

