


MA 60

Mittelabhängung, innenliegend

Innenliegende Mittelabhängung für Kabelrinnen (Höhe 60 mm). Für Bahnbreiten bis 300 mm.

Die Mittelabhängung ist nicht für Installationsrinnen geeignet.

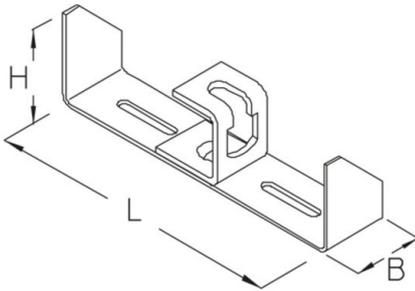


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	P _{max}	G
MA 60-10S	56 mm	40 mm	90 mm	0,26 kN	0,26 kg
MA 60-20S	56 mm	40 mm	190 mm	0,26 kN	0,36 kg
MA 60-30S	56 mm	40 mm	290 mm	0,26 kN	0,45 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



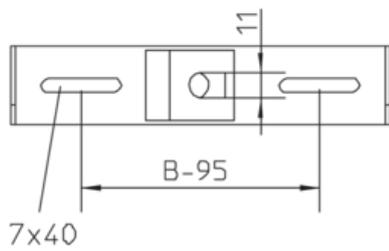

OPTIONALES ZUBEHÖR

KLR, GB, SAZ

