


RB-BS 60

Rinnenbogen, Höhe = 60 mm Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Rinnenbogen, 90 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern

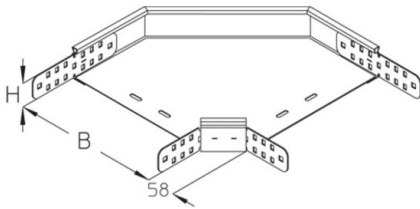

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RB-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,80 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB-BS 60-20S	60 mm	200 mm	1,27 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,92 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	G
RB-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,92 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	1,38 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	2,14 kg


Seite 1



Artikel	H	B	G
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

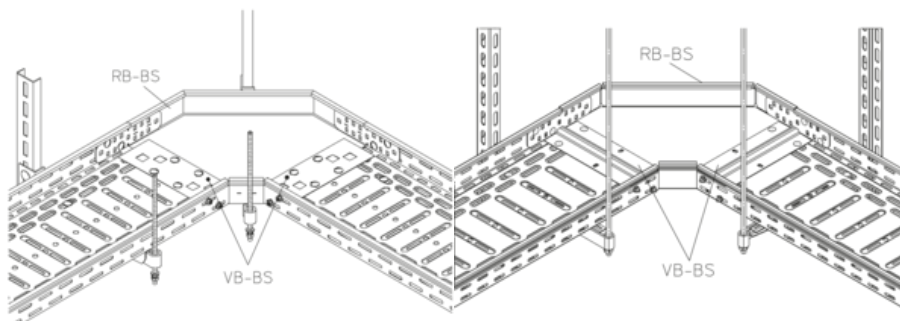

OPTIONALES ZUBEHÖR

VB-BS

