


RB-BS45 60

Rinnenbogen, Höhe = 60 mm Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Rinnenbogen, 45 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

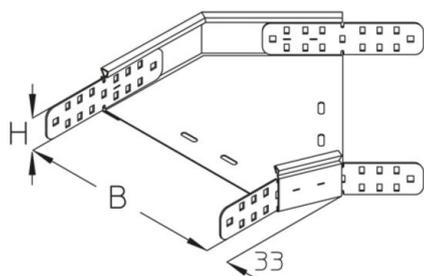

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RB-BS45 60-10S	60 mm	100 mm	0,71 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB-BS45 60-20S	60 mm	200 mm	1,05 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB-BS45 60-30S	60 mm	300 mm	1,4 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	G
RB-BS45 60-10F	60 mm	100 mm	0,64 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB-BS45 60-20F	60 mm	200 mm	0,9 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB-BS45 60-30F	60 mm	300 mm	1,49 kg

Seite 1



Artikel	H	B	G
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

VB-BS

