


RB-BS45 60

Rinnenbogen, Höhe = 60 mm Funktionserhalt, systemspezifisch

Rinnenbogen, 45 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

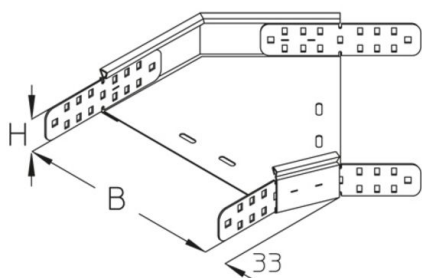

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RB-BS45 60-10S	60 mm	100 mm	0,71 kg
RB-BS45 60-20S	60 mm	200 mm	1,05 kg
RB-BS45 60-30S	60 mm	300 mm	1,4 kg
RB-BS45 60-40S	60 mm	400 mm	1,84 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	G
RB-BS45 60-10F	60 mm	100 mm	0,64 kg
RB-BS45 60-20F	60 mm	200 mm	0,9 kg
RB-BS45 60-30F	60 mm	300 mm	1,49 kg
RB-BS45 60-40F	60 mm	400 mm	1,87 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

Seite 1



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB-BS

