


RBV 85

Rinnenbogen, variabel, Höhe = 85 mm

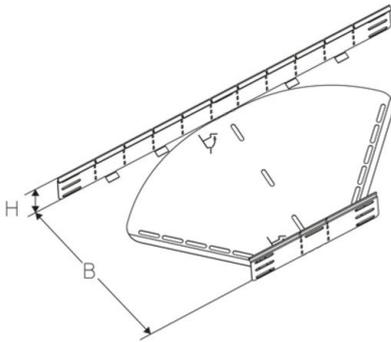

Variabler Rinnenbogen 0 – 90 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern. Mit Langlöchern zur Befestigung von Trennstegen oder Konsolen. Um mehr Steifigkeit bei größeren Winkeln zu erhalten, kann die Außenseite, ab einer Breite von 200 mm, mit dem Boden verbunden werden. Für den Kabelschutz sind die Kanten am Kopf des variablen Rinnenbogens umgefaltet.

Der variable Rinnenbogen befindet sich bei Auslieferung im flachen Zustand. Für die Montage müssen die Innen- und Außenseite hochgebogen werden. Hierbei muss auf die korrekte Ausrichtung der Kopfform geachtet werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RBV 85-10S	85 mm	100 mm	310 mm	0,44 kg
inklusive: 6x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 85-20S	85 mm	200 mm	490 mm	0,74 kg
inklusive: 6x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 85-30S	85 mm	300 mm	630 mm	1,46 kg
inklusive: 7x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 85-40S	85 mm	400 mm	790 mm	2,09 kg
inklusive: 7x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 85-50S	85 mm	500 mm	940 mm	3,53 kg
inklusive: 8x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 85-60S	85 mm	600 mm	1190 mm	4,69 kg
inklusive: 8x KLR	Klemmbefestigungsset			

H: Höhe

Seite 1



B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

RBVD, RBVDR, RTRV 85

