


RD-SW

Sturmsicherungswinkel - Rinne

Sicherungswinkel zur zusätzlichen Sicherung der Rinnendeckel insbesondere im Außenbereich

Sturmsicherungswinkel geeignet für den Einsatz im Freien. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahndeckel, gemäß den Montageanleitungen zu verwenden.

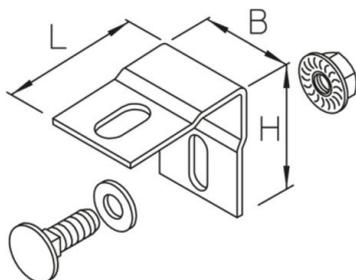

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
RD-SW F	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
inklusive:				
1x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
1x UVS M6	Unverlierbarkeitsscheibe			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
RD-SW E	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
inklusive:				
1x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
1x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
1x UVS M6	Unverlierbarkeitsscheibe			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	G
RD-SW E4	45 mm	30 mm	43 mm	0,05 kg



