


## RG 60

Kabelrinne, gelocht, Höhe = 60 mm

Kabelrinne gelocht, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

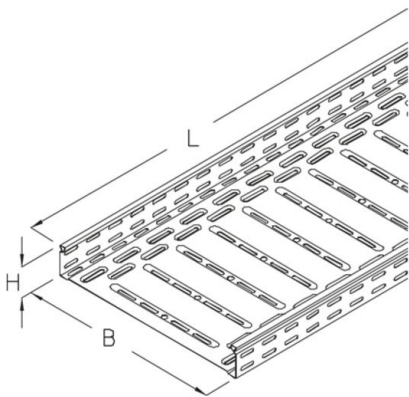

### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RG 60-05S	60 mm	50 mm	3000 mm	0,75 mm	27 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,40 kg
RG 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,30 kg
RG 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	5,80 kg
RG 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	7,40 kg
RG 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	0,88 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	10,60 kg
RG 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	14,20 kg
RG 60-60S	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	16,40 kg

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RG 60-05F	60 mm	50 mm	3000 mm	0,75 mm	27 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,80 kg
RG 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,80 kg
RG 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	6,50 kg
RG 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	8,30 kg
RG 60-40F	60 mm	400 mm	3000 mm	0,88 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	11,70 kg
RG 60-50F	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	15,70 kg
RG 60-60F	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	18,10 kg




## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RG 60-05E	60 mm	50 mm	3000 mm	0,80 mm	27 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,60 kg
RG 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	0,80 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,60 kg
RG 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	0,80 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	6,20 kg
RG 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	0,80 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	8,00 kg
RG 60-40E	60 mm	400 mm	3000 mm	0,80 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	9,90 kg
RG 60-50E	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	14,30 kg
RG 60-60E	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	16,60 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**A:** Querschnittsfläche  
**Q<sub>SK</sub>:** Streckenlast Steuerkabel  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

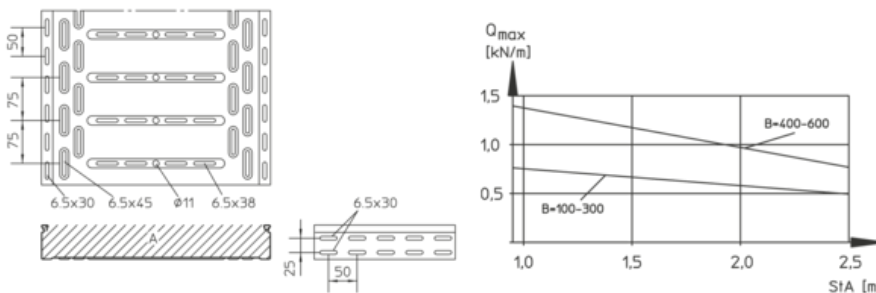

## OPTIONALES ZUBEHÖR

MA 60, RB 60, RB45 60, RBV 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RR 60, RAB 60, REB, RGV 60, RGVS 60, VB, RTR 60, RKAB, KLR, RD, RDR





Begehen verboten!



UL klassifiziert

