

## RGS 110

Kabelrinne, gelocht, schwer, Höhe = 110 mm

schwere gelochte Kabelrinne, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, einschließlich elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537



### Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RGS 110-10S	110 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	107 cm <sup>2</sup>	0,16 kN/m	11,30 kg
RGS 110-20S	110 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	217 cm <sup>2</sup>	0,33 kN/m	14,30 kg
RGS 110-30S	110 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	327 cm <sup>2</sup>	0,49 kN/m	17,60 kg
RGS 110-40S	110 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	437 cm <sup>2</sup>	0,66 kN/m	21,00 kg
RGS 110-50S	110 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	547 cm <sup>2</sup>	0,82 kN/m	24,30 kg
RGS 110-60S	110 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	657 cm <sup>2</sup>	0,99 kN/m	27,60 kg

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RGS 110-10F	110 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	107 cm <sup>2</sup>	0,16 kN/m	12,10 kg
RGS 110-20F	110 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	217 cm <sup>2</sup>	0,33 kN/m	15,30 kg
RGS 110-30F	110 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	327 cm <sup>2</sup>	0,49 kN/m	18,80 kg
RGS 110-40F	110 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	437 cm <sup>2</sup>	0,66 kN/m	22,40 kg
RGS 110-50F	110 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	547 cm <sup>2</sup>	0,82 kN/m	25,90 kg
RGS 110-60F	110 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	657 cm <sup>2</sup>	0,99 kN/m	29,40 kg

H: Höhe  
B: Breite  
L: Länge



**t:** Materialstärke  
**A:** Querschnittsfläche  
**Q<sub>SK</sub>:** Streckenlast Steuerkabel  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

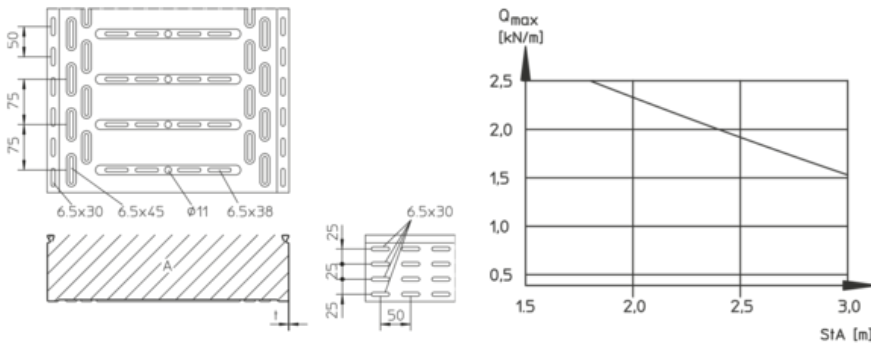

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBV 110, RB 110, RB45 110, RAE 110, RAA 110, RA 110, RK 110, RVB 110, RR 110, RAB 110, REB, RGV 110, VB, RTR 110, RKAB, KLR, RD, RDR, RDS, RDSR



Begehen verboten!



UL klassifiziert

