


RIA 60

Installationsrinnenabzweig, Höhe = 60 mm

Rinnenabzweig als T-Stück, mit integrierten Verbindern

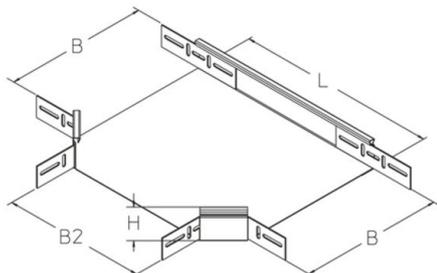

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	B2	L	G
RIA 60-05S	60 mm	50 mm	50 mm	164 mm	0,91 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10S	60 mm	100 mm	100 mm	214 mm	1,18 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-20S	60 mm	200 mm	200 mm	314 mm	1,72 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	414 mm	2,45 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10-05S	60 mm	100 mm	50 mm	164 mm	0,99 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-20-10S	60 mm	200 mm	100 mm	214 mm	1,39 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12 6x SEMS 6 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					

Seite 1



Artikel	H	B	B2	L	G
RIA 60-30-20S	60 mm	300 mm	200 mm	314 mm	2,03 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	B2	L	G
RIA 60-05F	60 mm	50 mm	50 mm	164 mm	0,98 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10F	60 mm	100 mm	100 mm	214 mm	1,26 kg
inklusive: 6x SEMS 6E 6x FRSV 6X12E					
Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603					
RIA 60-20F	60 mm	200 mm	200 mm	314 mm	1,84 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	414 mm	2,63 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10-05F	60 mm	100 mm	50 mm	164 mm	1,07 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-20-10F	60 mm	200 mm	100 mm	214 mm	1,44 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-30-20F	60 mm	300 mm	200 mm	314 mm	2,12 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E					
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					




Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	B2	L	G
RIA 60-05E	60 mm	50 mm	50 mm	164 mm	0,81 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10E	60 mm	100 mm	100 mm	214 mm	1,05 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-20E	60 mm	200 mm	200 mm	314 mm	1,60 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-30E	60 mm	300 mm	300 mm	414 mm	2,34 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-10-05E	60 mm	100 mm	50 mm	164 mm	0,89 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-20-10E	60 mm	200 mm	100 mm	214 mm	1,27 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					
RIA 60-30-20E	60 mm	300 mm	200 mm	314 mm	1,91 kg
inklusive: 6x FRSV 6X12E 6x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661					

H: Höhe
B: Breite
B2: Breite
L: Länge
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

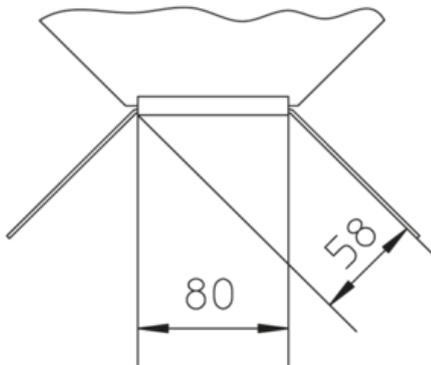

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAD, RIADS, VB, RTRV 60

