


RR 35

Rinnenreduzierung, Höhe = 35 mm

Rinnenreduzierung mit integrierten Verbindern

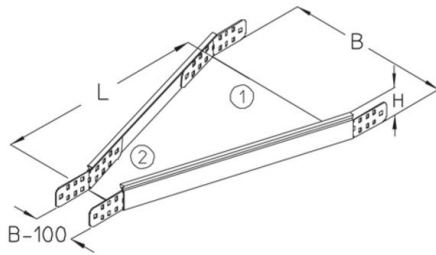

Bei Bestellungen bitte die Bauform (links, mittig, rechts) sowie die Seitenbreite mit angeben. Die erste Abbildung mit Bemaßung zeigt die Bauform mittig.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RR 35-20S	35 mm	200 mm	500 mm	1,2 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 35-30S	35 mm	300 mm	500 mm	1,6 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
RR 35-20F	35 mm	200 mm	500 mm	1,3 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RR 35-30F	35 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RRD, RRDR, RTRV 35



UL klassifiziert

