


RR 85

Rinnenreduzierung, Höhe = 85 mm

Rinnenreduzierung mit integrierten Verbindern

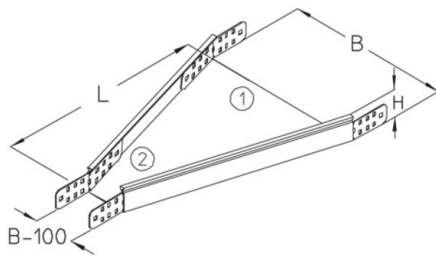

Bei Bestellungen bitte die Bauform (links, mittig, rechts) sowie die Seitenbreite mit angeben. Die erste Abbildung mit Bemaßung zeigt die Bauform mittig.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RR 85-20S	85 mm	200 mm	500 mm	1,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 85-30S	85 mm	300 mm	500 mm	2,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 85-40S	85 mm	400 mm	500 mm	2,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 85-50S	85 mm	500 mm	500 mm	3,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 85-60S	85 mm	600 mm	500 mm	3,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
RR 85-20F	85 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 4x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		
RR 85-30F	85 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
inklusive: 4x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		
RR 85-40F	85 mm	400 mm	500 mm	3 kg
inklusive: 4x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		
RR 85-50F	85 mm	500 mm	500 mm	3,6 kg
inklusive: 4x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		
RR 85-60F	85 mm	600 mm	500 mm	4,1 kg
inklusive: 4x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RRD, RRDR, RTRV 85



UL klassifiziert

