


SD-BS

Spreizdübel, Brandschutz

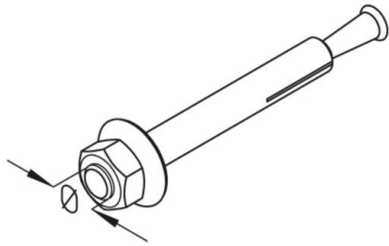

Zulässig als Einzelbefestigung. Zulässige Belastung im gerissenen und ungerissenen Normalbeton mit der Festigkeit f_{ctd} C20/25. Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten (ETA-06/0175).

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L_{min}	D	\emptyset	t	Pzul	PzulR30	PzulR90	G
SD-BS 6/5	36 mm	6 mm	6 mm	0-5 mm	2,4 kN	1,0 kN	0,4 kN	0,01 kg

L_{min} : min. Bohrtiefe

D: Durchmesser

\emptyset : Durchmesser

t: Materialstärke

Pzul: zulässige Zugkraft

PzulR30: zulässige Zuglast unter Brandbeeinflussung (30min)

PzulR90: zulässige Zuglast unter Brandbeeinflussung (90min)

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



