


SH ND K

Sammelhalter, Kunststoff, mit Nageldübel

flammwidrig gemäß Angabe nach UL94 V-0 bzw. Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur T_{max}

Die Angaben zur Kabelanzahl beziehen sich auf die Verwendung von NYM-Kabel (3 x 1,5mm²).

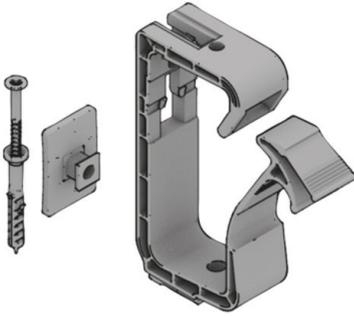

Polyamid

Artikel	Kabelanzahl	Farbe	G	PT
SH 15 ND K	15	RAL 7035	0,04 kg	750 °C
inklusive: 1x BFS ND K Befestigungssockel, Kunststoff, mit Nageldübel				
SH 30 ND K	30	RAL 7035	0,06 kg	750 °C
inklusive: 1x BFS ND K Befestigungssockel, Kunststoff, mit Nageldübel				
SH 15 ND FWK	15	RAL 7030	0,04 kg	960 °C
inklusive: 1x BFS ND FWK Befestigungssockel, Kunststoff, mit Nageldübel				
SH 30 ND FWK	30	RAL 7030	0,06 kg	960 °C
inklusive: 1x BFS ND FWK Befestigungssockel, Kunststoff, mit Nageldübel				

Kabelanzahl: max. Anzahl installierbarer Kabel

Farbe:

G: Gewicht

PT: Prüftemperatur

OPTIONALES ZUBEHÖR

KOT K



