


SKL M

Trägerklemmenset



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	k	P_{max}	M	G
SKL MF	5 - 25 mm	10 kN	35 Nm	0,45 kg/Satz
inklusive:				
2x SES 10X55F		Sechskantschraube, DIN 933		
2x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
2x US 10X30F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093		
2x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
2x UVS M10X24		Unverlierbarkeitsscheibe		


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	k	P_{max}	M	G
SKL ME4	5 - 25 mm	10 kN	35 Nm	0,46 kg/Satz
inklusive:				
2x SES 10X55E4		Sechskantschraube, DIN 933		
2x SEM 10E4		Sechskantmutter, DIN 934		
2x US 10X30E4		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093		
2x US 10X21E4		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
2x UVS M10X24		Unverlierbarkeitsscheibe		

k: Klemmbereich
 P_{max} : max. Belastung
M: Drehmoment
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

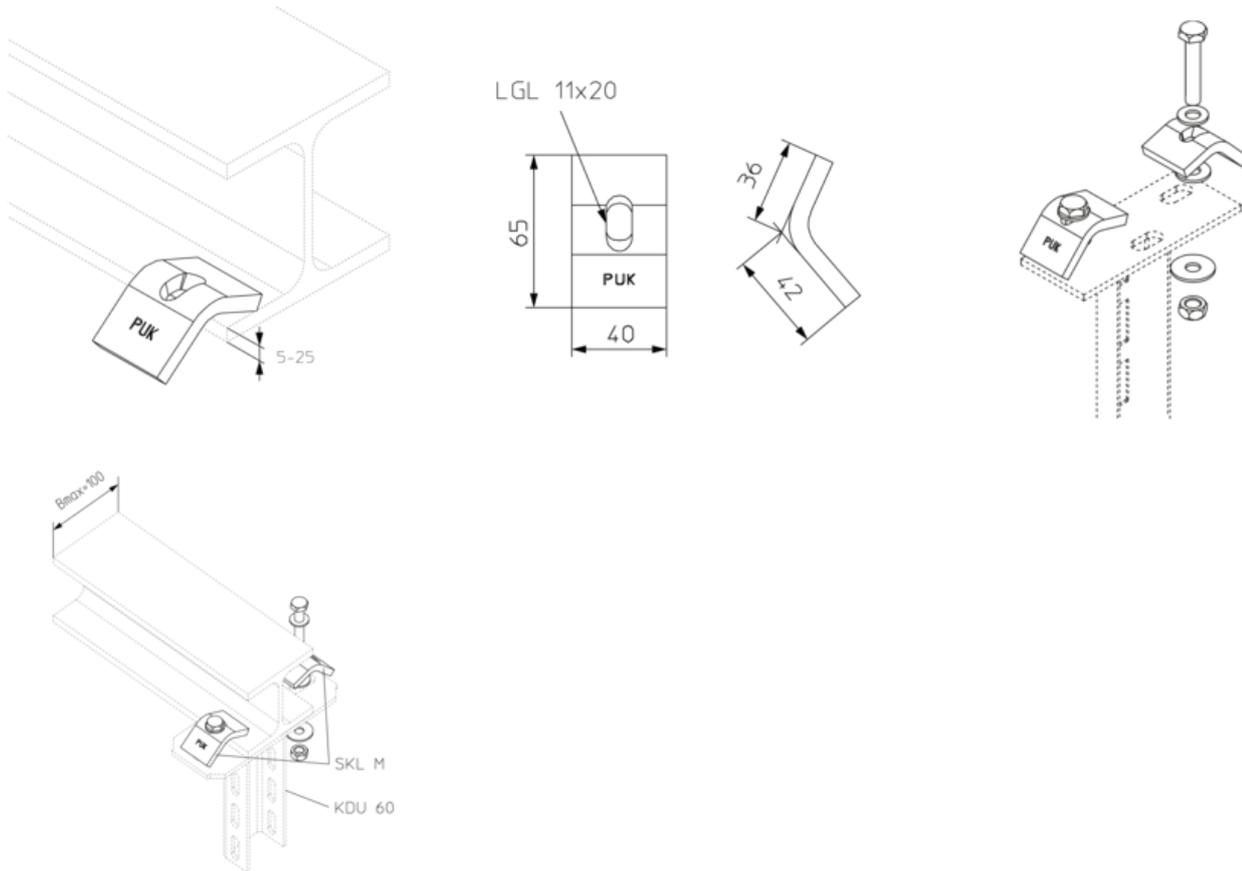

OPTIONALES ZUBEHÖR

KDU 60, KDU 60, KDU 60, KHA 2, HS22

