


## SLV

Schiffsleiterverbinder

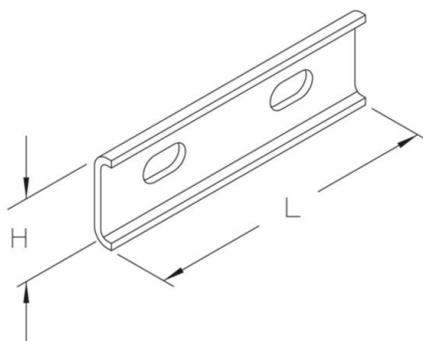

### Unverzinkt

Artikel	H	L	G
SLV B	38 mm	120 mm	0,1 kg
inklusive: 2x KLS 10X20F			
Klemmbefestigungsset			

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
SLV F	38 mm	120 mm	0,1 kg
inklusive: 2x KLS 10X20F			
Klemmbefestigungsset			

### schweißgrundiert

Artikel	H	L	G
SLV M	38 mm	120 mm	0,1 kg
inklusive: 2x KLS 10X20F			
Klemmbefestigungsset			

H: Höhe

Seite 1



